HPS 400 S51

CWA-HPS 400W
LAMPE AU SODIUM
120/240V 60Hz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
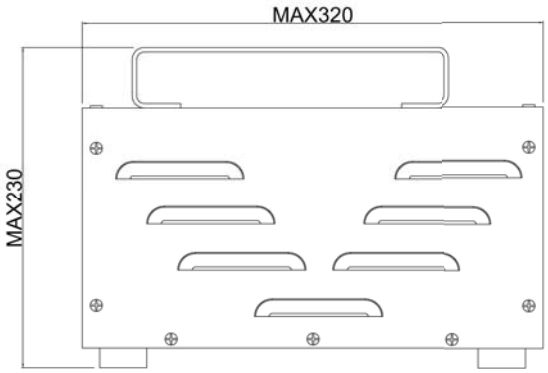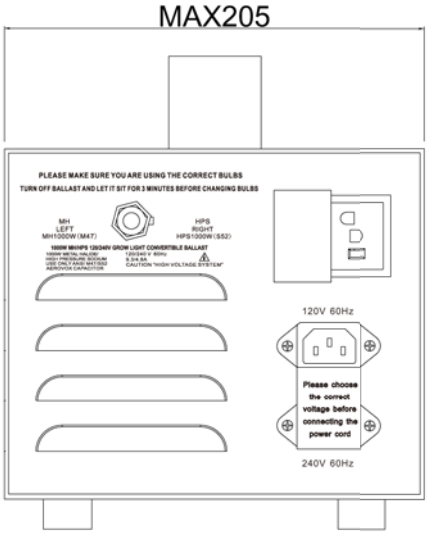
Voltage d'entrée	**120**	**240**
Contrôle		
Voltage de la ligne	± 5%	
Wattage de la lampe	± 10%	
Facteur de puissance (min)	80%	
Wattage d'entrée	520W	
Voltage du circuit ouvert	190V	
Courant de ligne (Amps)		
Fonctionnement	4.00	2.00
Circuit ouvert	1.70	0.90
Temperature nominale UL		
Classe d'isolation	H (180°C)	
Code température	I	
Température de départ min.	-20°C -30°C	
Caractéristiques condensateur		
Microfarads	64 uf	
Volts (min.)	300 V	
Procédures de test 60 Hz		
Test haut potentiel 1 minute	2000 V	
Test haut potentiel 1 seconde	2500 V	
Tension secondaire circuit ouvert (V)	170-240	
Courant secondaire court-circuit (A)	3.90-7.20	
Courant entrée circuit ouvert (A)	1.00-3.00	0.40-2.40
Courant entrée court-circuit (A)	2.50-4.50	1.00-3.00
Matériaux (Primaire/Secondaire)	Al/Al