



BOÎTIER DE FILTRE À AIR

MODÈLE / UGS	Lo	La	H	POIDS
BOÎTIER DE FILTRE 4 / FB4	9 po	8 po	8,2 po	4 lb
BOÎTIER DE FILTRE 6 / FB6	9 po	8 po	8,2 po	3,8 lb
BOÎTIER DE FILTRE 8 / FB8	13 po	9 po	12 po	6,6 lb
BOÎTIER DE FILTRE 10 / FB10	13 po	9 po	12,2 po	6,2 lb
BOÎTIER DE FILTRE 12 / FB12	20,75 po	8,8 po	20 po	13,8 lb
BOÎTIER DE FILTRE 14 / FB14	20,75 po	9,1 po	20 po	13 lb

COLLIER DE SERRAGE

FORMAT / UGS
4 po / FC4
6 po / FC6
8 po / FC8
10 po / FC10
12 po / FC12
14 po / FC14

PRÉ-FILTRES DE RECHANGE

GREEN LINE	UGS	STANDARD LINE	UGS
KFI 5500 (14x50)	PF5500	KFI 1050HD	PF1050HD
KFI 4500	PF4500	KFI 1500SL	PF1500SL
KFI 4500N/F	PF4500	KFI 1250	PF1250
KFI 3500 (14x40)	PF3500	KFI 1000SL	PF1000SL
KFI 3000 (12x40)	PF3000	KFI 750	PF750
KFI 2500 (10x40)	PF2500	KFI 500	PF500
KFI 2000 (8x40)	PF2000	KFI 660	PF660
KFI 1500GL (8x30)	PF1500GL	KFI 330	PF330
KFI 1000GL (6x20)	PF1000GL	FILTRES SL MINI	
KFI 800 (6x14)	PF800	KFI 250	PF250
KFI 425S (4x14)	PF425S	KFI 175	PF175
FILTRES GL MINI		KFI 100	PF100
KFI 425	PF425	KFI 250/B	PF250/B
KFI 300	PF300	KFI 175/B	PF175/B
KFI 150	PF150	KFI 100/B	PF100/B

CONDUITS

CLASSIQUE EN ALUMINIUM	UGS
4 po / 10,2 cm	AL425
6 po / 15,2 cm	AL625
8 po / 20,3 cm	AL825
10 po / 25,4 cm	AL1025
12 po / 30,5 cm	AL1225
14 po / 35,5 cm	AL1425
VINYLE SUPÉRIEUR	UGS
4 po / 10,2 cm	VD425
6 po / 15,2 cm	VD625
8 po / 20,3 cm	VD825
10 po / 25,4 cm	VD1025
12 po / 30,5 cm	VD1225
14 po / 35,5 cm	VD1425

CLAPET ANTIRETOUR

FORMAT / UGS
4 po / BDD4
6 po / BDD6
8 po / BDD8
10 po / BDD10
12 po / BDD12
14 po / BDD14

COLLETS KFI

COLLET	UGS	DIAM. INT.	DIAM. EXT.
4 po régulier	FL4	10,2 cm / 4 po	14 cm / 5,5 po
4 po large	FL4W	10,2 cm / 4 po	29,2 cm / 11,5 po
4 po plastique	FL4PL	10,2 cm / 4 po	Baïonnette
5 po plastique	FL5PL	12,7 cm / 5 po	Baïonnette
6 po	FL6	15,2 cm / 6 po	30 cm / 11,75 po
6 po large	FL6W	15,2 cm / 6 po	35,5 cm / 14 po
8 po	FL8	20,3 cm / 8 po	30 cm / 11,75 po
8 po large	FL8W	20,3 cm / 8 po	34,3 cm / 13,5 po
10 po	FL10	25,4 cm / 10 po	34,3 cm / 13,5 po
12 po	FL12	30,5 cm / 12 po	37,5 cm / 14,75 po
14 po	FL14	35,5 cm / 14 po	40 cm / 15,75 po
14 po large	FL14W	35,5 cm / 14 po	45 cm / 17,75 po
16 po	FL16	40 cm / 16 po	49 cm / 19,25 po



KOOTENAY FILTER™

KOOTENAY FILTER INC.
Boîte postale 952, Nelson (C.-B.) V1L 6A5, Canada

KOOTENAY FILTER INC.
1631 Enterprise Blvd. Suite 30, West Sacramento, CA 95691

sales@kootenayfilter.com
Sans frais : 1-833-5KFIAIR
(1-833-553-4247)
250-777-7120

FILTRATION D'AIR ET VENTILATION

kootenayfilter.com

PRODUITS DE FILTRATION
À CHARBON ACTIF KFI




FILTRES À CHARBON EN GRANULES LÉGERS

FILTRE / UGS	PI ² / MIN	M ³	COLLET INCLUS	DIAMÈTRE	LONGUEUR SANS COLLET	↑ POIDS CHARBON	↑ POIDS TOTAL	PROFONDEUR DU LIT DE CHARBON
KFI 5500 (14x50) / GL5500	3250	5500	14 po	45 cm / 17,7 po	125cm / 49,2 po	20,4 kg / 45 lb	36,4 kg / 80,1 lb	5 cm / 2 po
KFI 4500 / GL4500	2650	4500	14 po	50 cm / 19,7 po	100cm / 39,4 po	18,5 kg / 40,8 lb	36,5 kg / 80,5 lb	5 cm / 2 po
KFI 4500N / F / GL4500N / F	2650	4500	S / C	50 cm / 19,7 po	100 cm / 39,4 po	18,5 kg / 40,8 lb	36 kg / 79,5 lb	5 cm / 2 po
KFI 3500 (14x40) / GL3500	2060	3500	14 po	45 cm / 17,7 po	100 cm / 39,4 po	16,3 kg / 35,9 lb	29 kg / 64 lb	5 cm / 2 po
KFI 3000 (12x40) / GL3000	1765	3000	12 po	40 cm / 15,8 po	100 cm / 39,4 po	14,3 kg / 31,5 lb	26 kg / 57,3 lb	5 cm / 2 po
KFI 2500 (10x40) / GL2500	1471	2500	10 po	35 cm / 13,8 po	100 cm / 39,4 po	12,2 kg / 26,9 lb	22 kg 48,4 lb	5 cm / 2 po
KFI 2000(8x40) / GL2000	1180	2000	8 po	30 cm / 11,8 po	100 cm / 39,4 po	10,2 kg / 22,5 lb	18 kg / 39,6 lb	5 cm / 2 po
KFI 1500GL (8x30) / GL1500	882	1500	8 po	30 cm / 11,8 po	75 cm / 29,5 po	7,6 kg / 16,8 lb	15,5 kg / 34,2 lb	5 cm / 2 po
KFI 1000GL (6x20) / GL1000	590	1000	6 po	30 cm / 11,8 po	50 cm / 19,7 po	5,1 kg / 11,2 lb	11 kg / 24,3 lb	5 cm / 2 po
KFI 800 (6x14) / GL800	470	800	6 po	30 cm / 11,8 po	33 cm / 13,4 po	3,4 kg / 7,5 lb	7,5 kg / 16,5 lb	5 cm / 2 po
KFI 425S (4x14) / GL425S	250	425	4 po	20 cm / 7,9 po	35 cm / 13,8 po	2,2 kg / 4,9 lb	4 kg / 8,8 lb	5 cm / 2 po

Filtres miniatures Green Line en plastique KFI * Les collets de plastique sont vendus séparément

* KFI 425 / GL425	250	425	Baïonnette	14,5 cm / 5,7 po	60 cm / 23,6 po	1,6 kg / 3,5 lb	2,2 kg / 4,9 lb	2,5 cm / 1 po
* KFI 300 / GL300	175	300	Baïonnette	14,5 cm / 5,7 po	45 cm / 17,7 po	1,2 kg / 2,7 lb	1,8 kg / 4,0 lb	2,5 cm / 1 po
* KFI 150 / GL150	88	150	Baïonnette	14,5 cm / 5,7 po	25 cm / 9,8 po	0,7 kg / 1,5 lb	1,2 kg / 2,7 lb	2,5 cm / 1 po

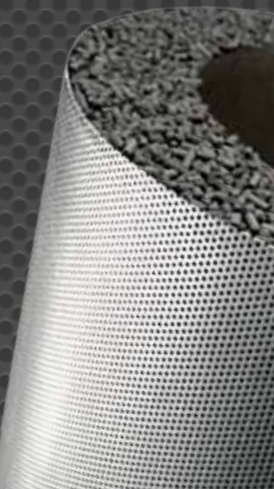

FILTRES INDUSTRIELS À CHARBON EN PELLETS

FILTRE / UGS	PI ² / MIN à 0,1 s de temps de contact	M ³	COLLETS COMPATIBLES	DIAMÈTRE	LONGUEUR	↑ POIDS CHARBON	↑ POIDS TOTAL	PROFONDEUR DU LIT DE CHARBON
KFI 1500SL / SL1500	1260	2100	10 po / 12 po / 14 po	40 cm / 15,8 po	150 cm / 59,1 po	50 kg / 110,2 lb	68 kg / 150 lb	6,5 cm / 2,55 po
KFI 1250 / SL1250	1020	1700	8 po / 10 po / 12 po / 14 po	40 cm / 15,8 po	125 cm / 49,2 po	41 kg / 90,4 lb	58 kg / 127,6 lb	6,5 cm / 2,55 po
KFI 1000SL / SL1000	840	1400	8 po / 10 po / 12 po	40 cm / 15,8 po	100 cm / 39,4 po	33 kg / 72,8 lb	47 kg / 103,4 lb	6,5 cm / 2,55 po
KFI 750 / SL750	600	1000	6 po / 8 po / 10 po / 12 po	40 cm / 15,8 po	75 cm / 29,5 po	25 kg / 55,1 lb	35 kg / 77 lb	6,5 cm / 2,55 po
KFI 500 / SL500	420	713	6 po / 8 po / 10 po	40 cm / 15,8 po	50 cm / 19,7 po	17 kg / 37,5 lb	23 kg / 50,5 lb	6,5 cm / 2,55 po
KFI 660 / SL660	412	700	6 po / 8 po / 10 po	30 cm / 11,8 po	66 cm / 26 po	12 kg / 26,5 lb	20 kg / 44 lb	5 cm / 2 po
KFI 330 / SL330	206	350	4 po / 6 po	30 cm / 11,8 po	33 cm / 13,4 po	6 kg / 13,2 lb	11 kg / 24,3 lb	5 cm / 2 po
KFI 1050HD / SL1050HD	1255	2130	14 po large / 16 po	50 cm / 19,7 po	100 cm / 39,4 po	39 kg / 86 lb	54 kg / 118,8 / lb	6,5 cm / 2,55 po

Filtre miniatures Standard Line KFI Les filtres miniatures Standard Line sont offerts en deux styles : collet régulier ou à baïonnette

FILTRE / UGS	COLLET	PI ² / MIN Extraction max	M ³	PI ² / MIN Recirculation max	M ³	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	LONGUEUR	POIDS CHARBON	↑ POIDS TOTAL	PROFONDEUR DU LIT DE CHARBON
KFI 250 / SL250	4 po	150	250	295	500	14,5 cm / 5,7 po	60 cm / 23,6 po	3 kg / 6,6 lb	3,8 kg / 8,4 lb	2,5 cm / 1 po
KFI 175 / SL175	4 po	90	155	180	310	14,5 cm / 5,7 po	45 cm / 17,7 po	2,2 kg / 4,8 lb	2,8 kg / 6,1 lb	2,5 cm / 1 po
KFI 100 / SL100	4 po	44	75	88	150	14,5 cm / 5,7 po	25 cm / 9,8 po	1,2 kg / 2,6 lb	1,8 kg / 3,9 lb	2,5 cm / 1 po
KFI 250B / SL250B	Baïonnette	150	250	295	500	14,5 cm / 5,7 po	60 cm / 23,6 po	3 kg / 6,6 lb	3,8 kg / 8,4 lb	2,5 cm / 1 po
KFI 175B / SL175B	Baïonnette	90	155	180	310	14,5 cm / 5,7 po	45 cm / 17,7 po	2,2 kg / 4,8 lb	2,8 kg / 6,1 lb	2,5 cm / 1 po
KFI 100B / SL100B	Baïonnette	44	75	88	150	14,5 cm / 5,7 po	25 cm / 9,8 po	1,2 kg / 2,6 lb	1,8 kg / 3,9 lb	2,5 cm / 1 po

Filtre miniature en plastique Standard Line KFI se visse avec le joint d'étanchéité

KFI SL22 / SL22	-	6,5	11	13	22	11,5 cm / 4,5 po	29,5 cm / 11,6 po	0,5 Kg / 1,1 lb	0,9 kg / 1,9 lb	2,5 cm / 1 po
-----------------	---	-----	----	----	----	------------------	-------------------	-----------------	-----------------	---------------



FILTRES À CHARBON EN GRANULES EN LIGNE

FILTRE / UGS	COLLET	PI ² / MIN Extraction max	M ³	PI ² / MIN Recirculation max	M ³	DÉBIT D'AIR MIN. ENR.	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	LONGUEUR	↑ POIDS CHARBON	↑ POIDS TOTAL	PROFONDEUR DU LIT DE CHARBON
3000 / IL-3000	12 po	885	1500	1770	3000	440 PI ² / MIN	46,5 cm / 18,3 po	126,5 cm / 49,8 po	14,3 kg / 31,5 lb	40,5 kg / 89,5 lb	5 cm / 2 po
2500 / IL-2500	10 po	735	1250	1470	2500	365 PI ² / MIN	41,5 cm / 16,4 po	126,5 cm / 49,8 po	12,2 kg / 26,8 lb	34,5 kg / 75,9 lb	5 cm / 2 po
1500 / IL-1500	8 po	440	750	880	1500	220 PI ² / MIN	36,5 cm / 14,3 po	102,5 cm / 40,3 po	7,6 kg / 16,7 lb	24 kg / 52,8 lb	5 cm / 2 po
1000 / IL-1000	6 po	295	500	590	1000	148 PI ² / MIN	36,5 cm / 14,3 po	77,5 cm / 30,5 po	5,1 kg / 11,2 lb	17 kg / 37,4 lb	5 cm / 2 po
600 / IL-600	6 po	175	300	350	600	88 PI ² / MIN	31,5 cm / 12,4 po	60,5 cm / 23,8 po	2,2 kg / 4,8 lb	10 kg / 22 lb	5 cm / 2 po
425 / IL-425	4 po	125	212	250	425	63 PI ² / MIN	30 cm / 11,8 po	87 cm / 34,25 po	1,6 kg / 3,5 lb	8,5 kg / 18,7 lb	5 cm / 2 po
300 / IL-300	4 po	88	150	176	300	44 PI ² / MIN	30 cm / 11,8 po	72 cm / 28,3 po	1,2 kg / 2,65 lb	7 kg / 15,4 lb	5 cm / 2 po

† Le charbon étant un produit naturel, le poids peut varier.



KOOTENAY FILTER™

FILTRES À CHARBON KFI ou CAN

PRODUIT KFI STANDARD LINE <i>Charbon en pellets</i>	PRODUIT CAN ANCIENNEMENT PELLETS <i>Maintenant charbon en granules</i>
KFI 1500SL	Can 150
KFI 1250	Can 125
KFI 1000SL	Can 100
KFI 750	Can 75
KFI 500	Can 50
KFI 660	Can 66
KFI 330	Can 33
KFI 1050HD	Max Filter 2500

GREEN LINE Charbon en granules	CAN-LITE Charbon en granules
KFI 5500 (14x50)	CAN-LITE 14XL (14x50)
KFI 4500	-
KFI 4500 N/F	-
KFI 3500 (14x40)	Can-Lite 14 (14x40)
KFI 3000 (12x40)	Can-Lite 12 (12x40)
KFI 2500 (10x40)	Can-Lite 10 (10x40)
KFI 2000 (8x40)	Can-Lite 8 (8x40)
KFI 1500GL (8x30)	Can-Lite 8 Mini (8x25)
KFI 1000GL (6x20)	Can-Lite 6 (6x24)
KFI 800 (6x14)	Can-Lite 6 Mini (6x16)
KFI 425S (4x14)	Can-Lite 4 (4x15)

Filtre de plastique KFI	Filtre de plastique Can
KFI 425	Can 9000
KFI 300	Can 2600
KFI 150	Can 1500

FILTRATION D'AIR ET VENTILATION

kootenayfilter.com

RENEGADE

HYDROPONICS

**BOÎTIER MÉTALLIQUE ROBUSTE
DE QUALITÉ COMMERCIALE**

C.F.

**VENTILATEUR
CENTRIFUGE**

EN LIGNE

CARACTÉRISTIQUES - VENTILATEUR CENTRIFUGE RENEGADE EN LIGNE

VENTILATEUR/UGS	PI ³ /MIN	PUISSANCE	VITESSE TR/MIN	FRÉQUENCE	TENSION	INTENSITÉ (A)	ENTRÉE / SORTIE	NIVEAU DE BRUIT
4 po / RENC4	170	98 W	2500	60 Hz	120 V	0,9	4 po	65 dB
6 po / RENC6	435	130 W	2500	60 Hz	120 V	1,2	6 po	68 dB
8 po / RENC8HO	766	277 W	3340	60 Hz	120 V	2,4	8 po	77 dB

RENEGADE

HYDROPONICS

**CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ RÉDUITE
POUR LE MÊME DÉBIT D'AIR QUE LES
VENTILATEURS RÉGULIERS DE CLIMATISEUR**

VENTILATEUR

EC PRO

**À VITESSE
VARIABLE**

ET FLUX MIXTE

CARACTÉRISTIQUES - VENTILATEUR EC PRO RENEGADE À FLUX MIXTE

VENTILATEUR/UGS	PI ³ /MIN	PUISSANCE	VITESSE TR/MIN	FRÉQUENCE	TENSION	INTENSITÉ (A)	ENTRÉE / SORTIE	NIVEAU DE BRUIT
4 po / REN4EC	0 - 410	35 W	1500 - 3400	60 HZ	120 V	0,5	4 po	53 dB
6 po / REN6EC	0 - 437	35 W	1500 - 3400	60 HZ	120 V	0,5	6 po	58 dB
8 po / REN8EC	0 - 770	140 W	1500 - 3400	60 HZ	120 V	1,86	8 po	61 dB
10 po / REN10EC	0 - 1219	195 W	1500 - 3000	60 HZ	120 V	2,6	10 po	69 dB
14 po / REN14EC	0 - 3467	659 W	1500 - 2800	60 HZ	120 V	7,5	14 po	77 dB

RENEGADE

HYDROPONICS

**BOÎTIER ROBUSTE
DE QUALITÉ COMMERCIALE**

VENTILATEUR

F.R.

3 VITESSES

À FLUX MIXTE

CARACTÉRISTIQUES - VENTILATEUR À FLUX MIXTE RENEGADE F.R.

VENTILATEUR / UGS	PI ³ /MIN	PUISSANCE	VITESSE TR/MIN	FRÉQUENCE	TENSION	INTENSITÉ (A)	ENTRÉE / SORTIE	NIVEAU DE BRUIT
6 po / REN6	437 / 372 / 335	55 W	3450	60 Hz	120 V	0,6	6 po	58 dB
8 po / REN8	720 / 642 / 549	179 W	3450	60 Hz	120 V	1,5	8 po	65 dB
10 po / REN10	1219 / 977 / 782	228 W	3050	60 Hz	120 V	1,6	10 po	69 dB
12 po / REN12	1900 / 1706 / 1596	489 W	3450	60 Hz	120 V	4,1	12 po	78 dB
14 po / REN14	2130 / - / -	260 W	1750	60 Hz	120 V	8	14 po	74 dB

RENEGADE

HYDROPONICS

**BOÎTIER DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
CONCEPTION INSONORISANTE
RÉDUCTION DU BRUIT**

**VENTILATEUR
SILENCIEUX 3
VITESSES**

CARACTÉRISTIQUES - VENTILATEUR SILENCIEUX RENEGADE

VENTILATEUR/UGS	PI ³ /MIN	PUISSANCE	VITESSE TR/MIN	FRÉQUENCE	TENSION	INTENSITÉ (A)	ENTRÉE / SORTIE	NIVEAU DE BRUIT
8 po / REN8Q	720 / 642 / 549	179 W	3450	60 Hz	120 V	1,5	8 po	61 dB
10 po / REN10Q	1219 / 977 / 782	228 W	3050	60 Hz	120 V	1,6	10 po	62 dB
12 po / REN12Q	1900 / 1706 / 1596	489 W	3450	60 Hz	120 V	4,1	12 po	71 dB